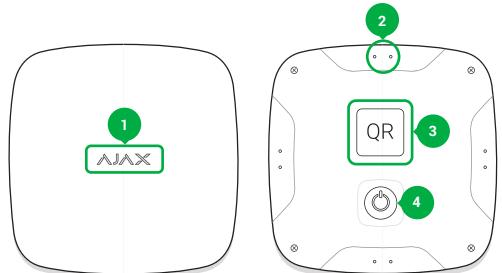


LeaksProtect

Беспроводной датчик раннего обнаружения затопления

Беспроводной датчик LeaksProtect определяет минимальную протечку, позволяя вовремя среагировать и устранить проблему. К системе безопасности Ajax подключается по защищенному протоколу Jeweller, дальность связи – до 1300 метров при отсутствии преград. Работает датчик до 5 лет от батареи и используется внутри помещений.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1 - Световой индикатор.

2 - Контакты сенсора влаги.

3 - QR код.

4 - Кнопка включения / отключения

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА

Датчик подключается к хабу и настраивается через мобильное приложение Ajax Security System. Расположите датчик в зоне действия сети хаба и следуйте процедуре подключения.

Для подключения датчика к сторонней охранной централи с помощью модуля интеграции Ajax uartBridge или Ajax osBridge Plus, следуйте рекомендациям инструкции соответствующего устройства.

ТЕСТИРОВАНИЕ И ВЫБОР МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ

Датчик должен быть размещен в месте вероятной протечки воды из систем водоснабжения, отопления, канализации: на полу под ванной, под умывальником, под стиральной машиной и др. Крепить датчик на поверхности не обязательно.

При выборе места размещения LeaksProtect учитывайте ограниченный радиус действия радиосигнала.

Не устанавливайте датчик:

1. За пределами помещения (на улице).
2. Вблизи металлических предметов и зеркал, вызывающих затухание радиосигнала или экранирующих его.
3. В помещениях с температурой и влажностью, выходящими за пределы допустимых.

Для проверки качества связи с хабом, на протяжении не менее минуты протестируйте уровень сигнала в приложении Ajax Security System.

Статус индикатора

Горит, прерываясь раз в 1.5 секунды

**Уровень сигнала**

Отличный уровень сигнала

Мигает 5 раз в секунду



Хороший уровень сигнала

Мигает 2 раза в секунду



Плохой уровень сигнала

Кратковременно загорается раз в 1.5 секунды



Нет сигнала

LeaksProtect поднимает тревогу, если замыкаются хотя бы одна пара контактов. Проверьте работоспособность датчика, прикоснувшись к паре контактов мокрым пальцем на три секунды – индикатор загорится красным. Затем протрите контакты сухой салфеткой – обнаружив прекращение затопления, датчик повторит индикацию.

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

1. LeaksProtect.
2. Элементы питания AAA (предустановлены) – 2 шт.
3. Краткая инструкция.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот	868.0–868.6 мГц или 868.7–869.2 мГц в зависимости от региона продажи
Максимальная мощность радиосигнала	До 20 мВт
Модуляция	FM
Радиосигнал	До 1300 м (при отсутствии преград)
Питание	2 x AAA, 3В
Срок работы от элемента питания	До 5 лет
Класс пыле-, влагозащиты	IP65
Диапазон рабочих температур	От 0°C до +50°C
Рабочая влажность	До 100%
Габариты	60x60x14 мм
Вес	38 г

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на устройство Ajax Systems Inc. действует 2 года после покупки и не распространяется на комплектную батарею. Если устройство работает некорректно, рекомендуем сперва обратиться в службу поддержки – в половине случаев технические вопросы могут быть решены удалённо!

