

**HIKVISION®**



## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера**

**с подсветкой до 20м**

**DS-2CE10DFT-F (3,6мм)**



[www.hikvision.ru](http://www.hikvision.ru)


# DS-2CE10DFT-F (3,6мм)



## Общая информация

- Разрешение 2Мп
- Высокая чувствительность 0.0005лк
- Аппаратный WDR 120дБ, BLC, 3D DNR
- OSD-меню
- Подсветка до 20м
- Широкий температурный диапазон: 40°C...+60°C
- HD-TVI выход
- IP67
- Питание DC12В±25%

## Размеры

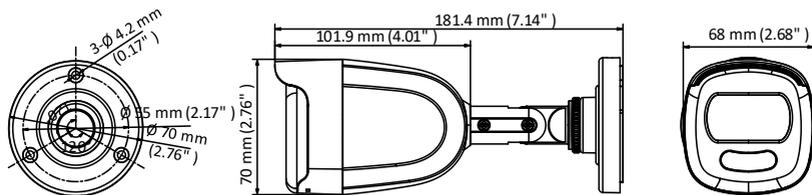

## Аксессуары



DS-1280ZJ-XS  
Монтажная коробка

## Спецификации

	<b>DS-2CE10DFT-F (3,6мм)</b>
<b>Камера</b>	
<b>Матрица</b>	2Мп CMOS
<b>Количество эффективных пикселей</b>	1920 × 1080
<b>Чувствительность</b>	0.0005лк@(F1.0, AGC вкл), 0лк с ИК
<b>Скорость электронного затвора</b>	1/25с ~ 1/50,000с, электронное увеличение чувствительности (16х)
<b>Объектив</b>	3.6мм
<b>Крепление объектива</b>	M16
<b>Угол обзора объектива</b>	83.6°
<b>Регулировка угла установки</b>	Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 180°; вращение: 0° - 360°
<b>Синхронизация</b>	Внутренняя
<b>Разрешение</b>	1920x1080@25к/с
<b>Режим "день/ночь"</b>	Цветное изображение
<b>HD-TVI видеовыход</b>	1
<b>OSD-меню</b>	
<b>AGC</b>	Поддерживается
<b>Баланс белого</b>	ATW/MANUAL
<b>Маскирование</b>	4 области
<b>Обнаружение движения</b>	4 области
<b>WDR</b>	120 дБ
<b>BLC</b>	Поддерживается
<b>DNR</b>	3D DNR
<b>Особенности</b>	Яркость, резкость, зеркалирование
<b>Основное</b>	
<b>Питание</b>	DC12 В±25%
<b>Интерфейс связи</b>	Коаксиальный кабель, протокол HIKVISION-C (TVI выход)
<b>Потребляемая мощность</b>	3Вт макс.
<b>Рабочие условия</b>	-40 °С...+60 °С, влажность не более 90%
<b>Защита</b>	IP67

<b>Дальность действия подсветки</b>	До 20м
<b>Материал корпуса</b>	Металл
<b>Размеры</b>	181.4 × 70 × 68мм
<b>Вес (брутто)</b>	0,39кг

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до +60 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +60 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.**