

СЧЁТЧИК 3D VIVOTEK



98% ТОЧНОСТЬ

вне зависимости от плотности потока посетителей, освещения, и температуры.

Точность

- Технология 3D Depth
- До 98% точности подсчета на датчиках
- Данные в режиме реального времени (система/подсчет/ежедневные отчеты, отчеты по часовому поясу/региону)

Эффективность


- Отслеживание пути треков
- Фильтр тележек, детей и колясок
- Двухнаправленный подсчет на определяемый поток
- Обработка сложной логики поведения на входной группе
- На качество подсчета не влияют тени, отражения или блики

Возможности видео

- Видеонаблюдение (просмотр и запись)
- Несколько потоков видео

Легкость установки

- Дискретная подвеска
- Совместим с 4"x2" форм-фактором электрической коробки
- Удаленное управление

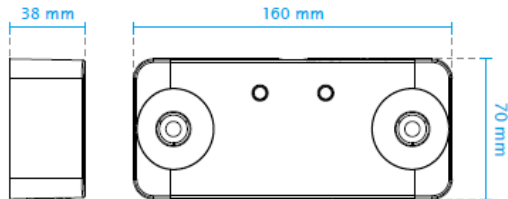

Model	CountMax 3Dv
System Information	
CPU	Multimedia SoC (System-on-Chip)
Flash	256 MB
RAM	512 MB
Camera Features	
Image Sensor	1/3" Progressive CMOS
Maximum Frame Rate	15 fps @ 2 560x960
On-board Storage	MicroSD/SDHC/SDXC card slot
Video	
Compression	H.264 & MJPEG
Maximum Streams	3 simultaneous streams
Report Format	JSON/XML/CSV
General	
Connectors	RJ-45 for Network/PoE connection DI/DO USB 2.0 (Only as a power bank, not for data transmission) MicroSD Slot
LED Indicator	System power and status indicator
Power Input	IEEE 802.3af PoE Class 3
Power Consumption	PoE: Max. 12.95W USB: Max. 300mA
Dimensions	160 (D) x 70 (W) x 38 (H) mm
Weight	396 g
Safety Certifications	CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL